


# Sophantering



**Kvalitetssäkring i samhällsplanering  
DHR:s krav på tillgänglighet och  
användbarhet av den fysiska miljön**

**DHR\***

# Sophantering


Sopinkast på varje våningsplan i flerfamiljshus har tidigare varit en självklarhet. Nu anordnas sopsortering och sopavlämningen förändras, för att underlätta för de som arbetar med att samla upp sopor.

De anvisningar för utformning som finns i Boverkets Byggregler medger att lösningar tillskapas utan hänsyn till hur det fungerar för personer med funktionshinder. Idag bygger man in ett hjälpbehov eftersom tillgänglighetsfrågorna vid sophantering inte tas på allvar.

DHR anser självklart att det är positivt med sopsortering. Men lösningarna får inte bli sådana att det blir omöjligt för funktionshindrade att slänga sina sopor. Det blir det om personer med funktionshinder förväntas förflytta sig utomhus för att slänga soporna.

DHR:s ståndpunkt är att alla har rätt att själva kunna slänga sina hushållssopor. Följande förhållanden försvårar/omöjliggör när sopavlämning måste ske utanför huskroppen:

- ◆ väderlek (blåst, halka, nederbörd)
- ◆ långa avstånd
- ◆ påklädning
- ◆ smutsig rullstol
- ◆ ej hemtjänst varje dag
- ◆ markbeläggning
- ◆ svårigheter att bära
- ◆ hinder typ svårforcerade dörrar/flera dörrar/trånga utrymmen
- ◆ när hemtjänst inte ger sådan service

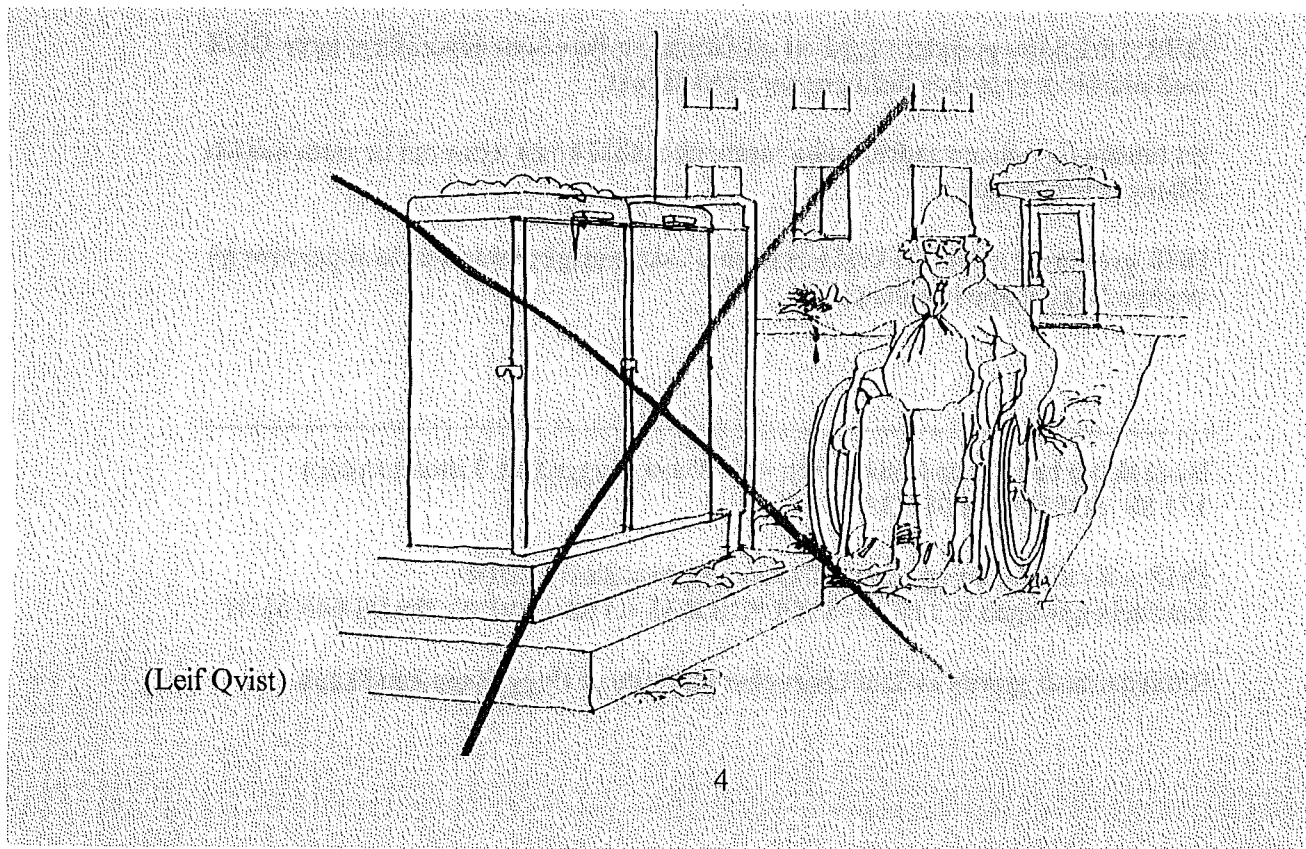

## DHR rekommenderar

### Hus där sopinkast på varje våningsplan finns i dag

- ♦ vanligt hushållsavfall oförändrat
- ♦ papper, glas, batterier etc anordnas i utrymme inom huskroppen med stegfri förbindelse

### Nybyggnad/flerfamiljshus

- ♦ sopinkast på varje våningsplan
- ♦ förslagsvis 4 inkast: papper, glas, batterier, hushållssopor  
grovsopor på plats i huset, stegfritt, plant, lättmanövrerad låsanordning

### Grupphus

- ♦ soptunna för hushållsavfall vid varje hus alternativt kort gångavstånd till gemensamhetsanläggning som skall nås utan lutning
- ♦ stegfritt
- ♦ fritt från andra hinder typ svårforcerade dörrar
- ♦ ha lättillgängligt inkast
- ♦ sopsortering kan ske i gemensamhetsanläggning
- ♦ grovsopor accepteras längre gångavstånd

### DHR:s måttkrav

- ♦ sopinkast med handtag 80 cm över golv/mark
- ♦ manöverorgan 80 cm över golv/mark - placeras 1 m från hörn
- ♦ vändyta för rullstol 1,5 m x 1,5 m
- ♦ K 10 dörr, minst 84 cm passagemått
- ♦ friyta vid dörr 70 cm
- ♦ hiss med korgmått 1,1 m x 2,1 m
- ♦ bredd kommunikationsvägar 1,5 m, begränsade delar min 1,2 m
- ♦ ramp max 1:20, högst två i följd med vilplan 2 m
- ♦ lutning i kommunikationsväg utomhus max 1:40 - 1:50
- ♦ gångavstånd utomhus max 10 meter (grupphus)

(Leif Qvist)

